





SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

EVOLUTION USB 3.1 ECU04-E

PCI Expressカード、内部19ピンUSB 3.1コネクタ付属

1メートルのケーブル長制限*を克服
するリドライバーASICチップ内蔵*

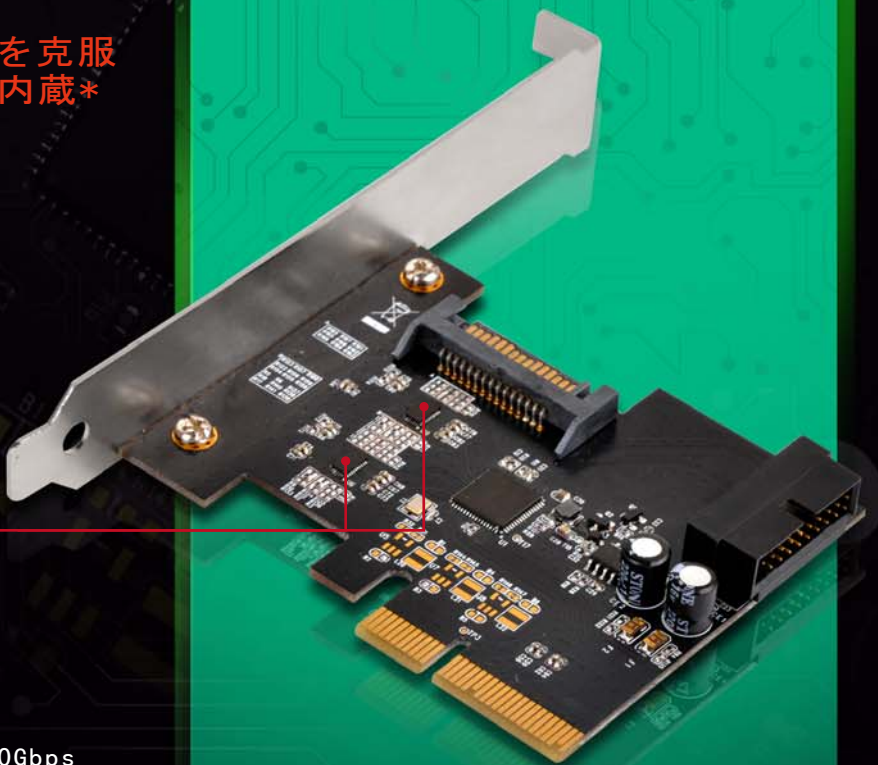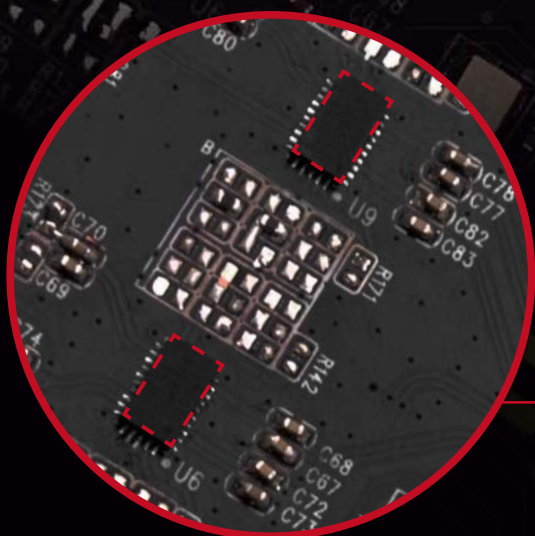

USB 3.1内部19ピンコネクタ付属

PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10Gbps

eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠

USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠

オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応

製品仕様

型番	SST-ECU04-E	対応オペレーティングシステム	Windows 7 (32ビット/64ビット)**, 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)***, Ubuntu/Linux/Mac OS****
電源要件	5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由	電源管理	USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応
フォームファクター	ロープロファイル PCI-E 2.0 x2 (10Gbps)	電流保護	過電流検知および保護機能
USB 3.1コントローラ	ASMedia ASM1142	転送速度	UASP機能
リドライバー ASIC	Pericom PI3EQX1002B		
USBポート	デュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ		
	USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)		

* ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。

** ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。

*** Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。

**** Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

株式会社SILVERSTONE JAPAN

245-0064神奈川県
横浜市戸塚区影取町1772番地2
Tel: 045-392-9988 / FAX: 045-392-9988
お気軽にお問い合わせください:
sales.jp@silverstonetek.co.jp