



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Télécommande de mise en marche / arrêt / redémarrage d'ordinateur sans fil 2,4 GHz

ES02-USB



Contrôlez votre ordinateur depuis n'importe où dans la salle avec une connexion RF 2,4 GHz

Récepteur 2,4 GHz utilisant un connecteur mâle USB 9 broches universel

Fonctionne jusqu'à 20 mètres de distance


Comprend un câble Y pour l'allumage / l'arrêt / le redémarrage

Comprend des adaptateurs USB coudés à gauche et à droite

Comprend un câble Y pour l'allumage / l'arrêt / le redémarrage

Spécifications

Modèle N°	SST-ES02-USB
Adaptateur	
Facteur de forme de l'adaptateur	1 x Connecteur mâle USB 2.0 à 9 broches
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
EIRP	3,76 dBm (mesure maximale)
Plage de fonctionnement	20 mètres (sans obstruction)
Environnement	Température de fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Température de stockage: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Humidité de fonctionnement: 10% ~ 90% sans condensation Humidité de stockage: 5% ~ 90% sans condensation
Poids net	30g
Dimensions	30mm (W) x 10mm (H) x 60mm (D)

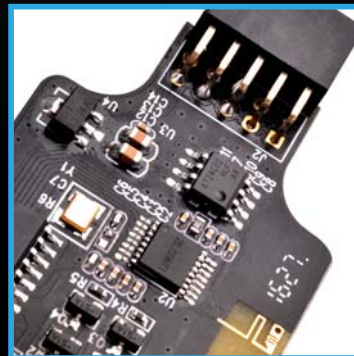

Télécommande	
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
EIRP	3,76 dBm (mesure maximale)
Plage de fonctionnement	20 mètres (sans obstruction)
Type de pile	CR2032 (pile bouton au lithium manganèse)
Tension nominale	3,0 V CC
Environnement de la pile	Température de fonctionnement: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de stockage: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123

For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569

For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66

For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de