



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Kit con telecomando wireless 2,4 GHz per l'accensione ed il ripristino del PC

ES02-USB



Controllo del computer da qualsiasi punto della stanza con telecomando RF 2,4 GHz

Ricevitore 2,4 GHz che utilizza un connettore USB maschio a 9 pin

Funziona fino a 20 metri di distanza

Cavo a Y interruttore accensione / ripristino incluso

Include adattatori USB con angolazione a sinistra e a destra


Cavo a Y interruttore accensione / ripristino incluso

Specifiche

Modello nr. SST-ES02-USB

Scheda adattatore

Adattatore form factor	Connettore USB 2.0 maschio a 9 pin x 1
Frequenza operativa	2,4 GHz
EIRP	3,76 dBm (massimo misurato)
Portata operativa	20 metri (spazio libero da ostacoli)
Ambiente	Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura d'immagazzinamento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Umidità operativa: 10% ~ 90% senza condensa Umidità d'immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa
Peso netto	30g
Dimensioni	30mm (W) x 10mm (H) x 60mm (D)

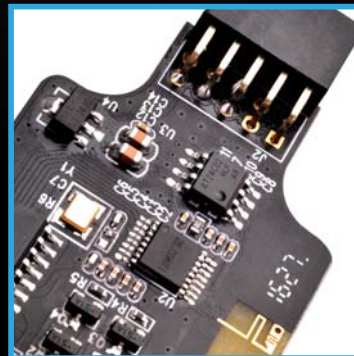

Telecomando

Frequenza operativa	2,4 GHz
EIRP	3,76 dBm (massimo misurato)
Portata operativa	20 metri (spazio libero da ostacoli)
Tipo di batterie	CR2032 (batteria a bottone Litio Manganese)
Voltaggio nominale	DC 3,0 V
Ambiente batteria	Temperatura operativa: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Temperatura d'immagazzinamento: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123

For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569

For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66

For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de