

ET700

โมดูลพลังงาน ATX เต็มรูปแบบ









Power density
329W per liter




- ประสิทธิภาพสูง พร้อมการรับรองมาตรฐานระดับ 80 PLUS Gold สายไฟในแบบกึ่งโมดูลาร์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการสายไฟ
- ให้พลังงานที่ต่อเนื่อง 24 ชม. โดยไม่ต้องหยุดพัก ภายใต้อุณหภูมิการทำงาน 40°C
- ราง +12V เดียวชั้นน้ำในรุ่น
- พัดลม 135 มม. ที่ทำงานได้เงียบด้วยระดับเสียงเพียง 18 dBA
- รองรับข้อต่อ PCIe 8 พิน และ PCIe 6 พิน
- การจัดการสายเคเบิลชั้นสูงอย่างสมบูรณ์
- สายไฟสีดำและเป็นสายแบนทั้งหมด
- วงจรป้องกันหลายระดับ

ข้อมูลเฉพาะ

| | |
|------------------|--|
| หมายเลขรุ่น | SST-ET700-MG |
| สี | สีดำ (พินสีไว้สารตะกั่ว) |
| ระบบทำความเย็น | พัดลมแบบเจียบ 135 มม. 1 ตัว |
| MTBF | ค่าที่สุด 18 dBA |
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 100,000 ชั่วโมง |
| ขนาด | 0°C ~ 40°C |
| ระบบทำความเย็น | 150 มม. (ท) x 86 มม. (ศ) x 165 มม. (ล) |




| Photo | Type | Connector quantity | Cable quantity | Length |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|  | MB 24 connector | 1 | 1 | 600mm |
|  | CPU 4+4P connector | 1 | 1 | 150mm |
|  | CPU 8P connector | 1 | | 750mm |
|  | PCI-E 6+2P connector | 4 | 2 | 700mm 150mm |
|  | SATA connector | 4 | 2 | 600mm 150mm 150mm 150mm |
|  | Peripheral 4P connector | 3 | 1 | 600mm 150mm 150mm |

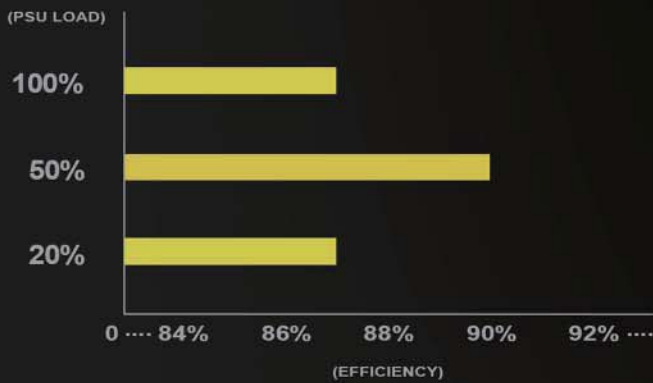

Power density
329W per liter

ออกแบบสำหรับประสิทธิภาพระดับ
80 PLUS Gold เพื่อลดความร้อนที่สูญเสีย
และประหยัดไฟฟ้า

พัดลม 135 มม. ในตัวให้การไหลของอากาศที่ยอดเยี่ยมและระดับเสียงรบกวนที่ต่ำ
เหมาะสำหรับการใช้ในบ้านที่เงียบ หรือการใช้ในสำนักงาน

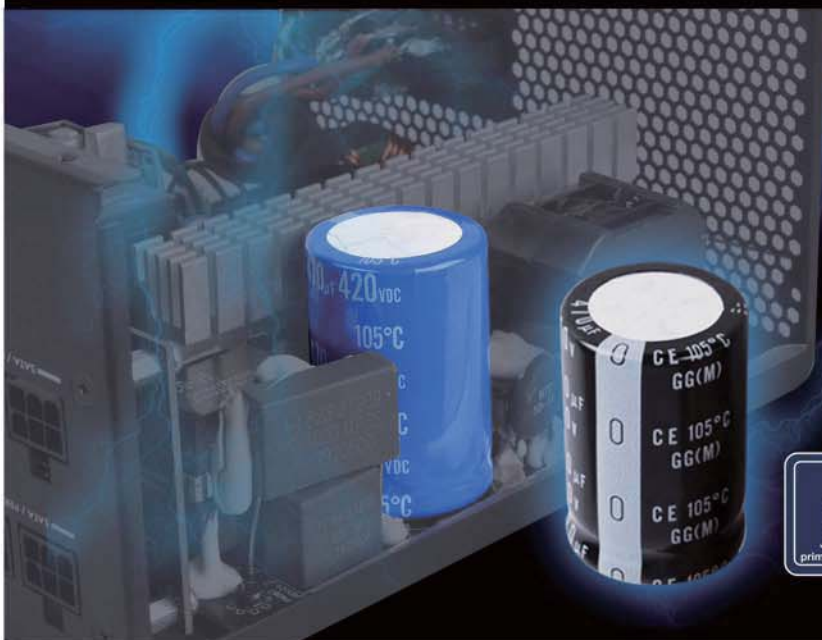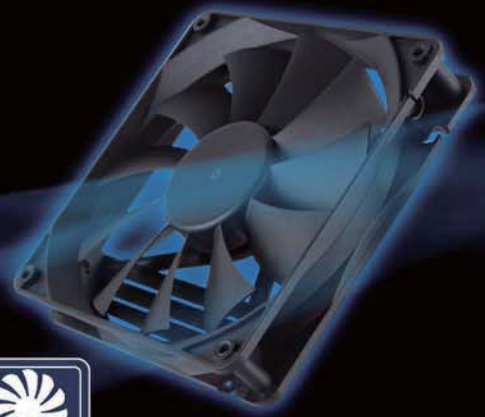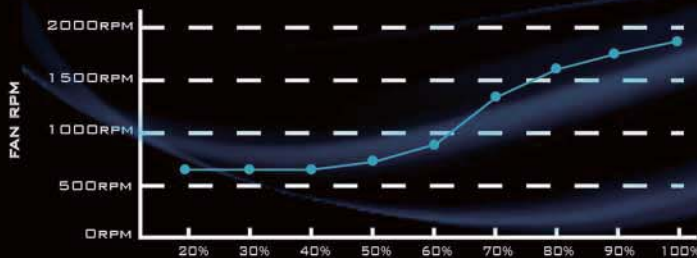

ตัวเก็บประจุหลักของญี่ปุ่น
มั่นใจพลังงานที่เชื่อถือ
ได้และช่วงชีวิตที่ยาวนาน

