



G11313530-RT

USB-Type-C- / USB-3.1-Gen-2-
Nachrüstset für SilverStone-Gehäuse

- Unterstützt USB-3.1-Gen-2-Standard für Super-Speed-Übertragung von 10 Gb/s
- Unterstützt reversibles Einstecken von USB-Type-C-Anschlüssen
- Unterstützt die meisten SilverStone-Gehäuse (vollständige Liste in den technischen Daten)
- Alle Kabel in flexiblem, flachen Design.

Spezifikationen


Modell Nr.	G11313530-RT
Anschluss	USB intern 20-polige (Key A), USB intern 19-polige, Audio
Häfen	Type-A + Type-C + Audio + MIC
Schnittstelle	Type-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)*, abwärtskompatibel mit USB 3.0
Kabellänge	USB-3.0-Kabel: 800 mm USB-3.1-Gen-2-Kabel: 600 mm Audio-kabel: 800 mm
Liste der Unterstützungen	CS380, CS381, DS380 FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-E GD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08 KL04 LD03 ML03, ML04, ML07 PS08, PS09, PS10, PS12, PS14 RL04, RL05 RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03 SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13 TJ04-E Nur lang genug zur Verbindung mit PCIe-Steckplätzen (ECU02), nicht lang genug für Motherboards FT02, RV02 Kabel nicht lang genug FT05, RV03, RV05 Identische I/O-Aussparung, aber nicht kompatibel GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08
Abmessungen	75mm (B) x 30mm (H) x 13mm (T)

Hinweis


* Laut USB-3.1-Standard darf die kombinierte Länge von externem und internem Kabel zur Erzielung von USB-3.1-Gen2-Geschwindigkeit 1000 mm nicht überschreiten. Da das interne Type-C-Kabel von G11313530-RT bereits 600 mm misst, muss der externe Anschluss zur Erzielung voller Geschwindigkeit weniger als 400 mm lang sein.

Neue Generation, neue Geschwindigkeit

Ein Set bietet schnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gb/s

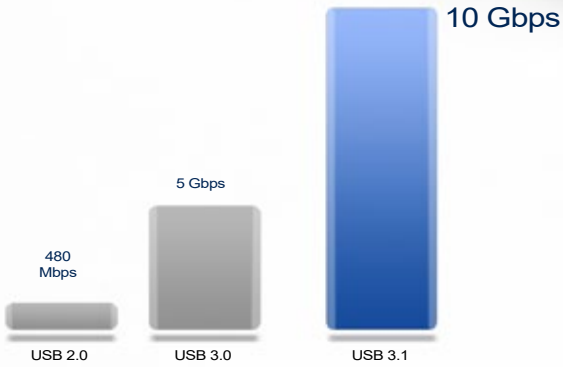

Praktischer Anschluss



Reversibler USB-Type-C-Anschluss
bietet einfache Handhabung

Flache Kabel

Flache Kabel ermöglichen mehr Platzersparnis,
was die Installation deutlich vereinfacht