



SILVERSTONE



# G11313530-RT

SilverStone ケース用 USB Type-C / USB 3.1 Gen 2 アップグレードキット

- USB 3.1 Gen 2 仕様対応で 10 Gb/s の超高速転送を実現
- USB Type-C リバーシブルコネクタ装着に対応
- 大部分の SilverStone ケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)
- ケーブルがフレキシブルなフラット配列

## 製品仕様



型番	G11313530-RT
コネクタ	USB 内部 20 ピンヘッ (Key A), USB 内部 19 ピンヘッ , Audio
ポート	Type-A + Type-C + Audio + MIC
インターフェース	Type-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)*、USB 3.0 との下方互換性あり
ケーブル長	USB 3.0 ケーブル : 800mm USB 3.1 Gen 2 Type-C ケーブル : 600mm Audio ケーブル : 800mm
対応リスト	CS380, CS381, DS380 FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-E GD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08 KL04 LD03 ML03, ML04, ML07 PS08, PS09, PS10, PS12, PS14 RL04, RL05 RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03 SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13 TJ04-E  PCIe スロット (ECU02) への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分 FT02, RV02  長さ不十分 FT05, RV03, RV05  同一の I/O カットアウト、ただし互換性なし GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08
寸法	75mm (W) x 28mm (H) x 13mm (D)

### Remark

\* USB 3.1 規格によれば、USB 3.1 Gen2 の転送速度を実現するには、外部および内部ケーブルの総長は 1000mm を超えてはいけません。G11313530-RT の内部の Type C ケーブルだけでも 600mm あるので、フル速度転送には外側コネクタ部分は 400mm 以内である必要があります。

## 新世代の速度

キットでは最大 10 Gbps の転送速度を実現

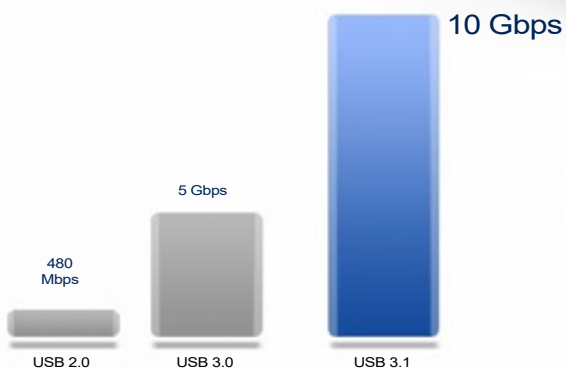

## 便利なコネクタ接続

USB Type-C コネクタはリバーシブルなので、接続時に便利

## フラットケーブル

フラットケーブルによりきつく折れ曲がっても平気、インストールに便利