



SILVERSTONE

# PF120



## 製品仕様

モデルNo.	SST-PF120-ARGB	
ウォーターブロック	材質	銅製ベース、プラスチックボディー
	寸法	61mm (L) x 61mm (W) x 50mm (H) 2.41" (L) x 2.41" (W) x 1.98" (H)
ポンプ	モーター回転数	3400±10% RPM
	定格電圧	12V
	定格電流	0.39A
ファン	寸法	120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) 4.72" (L) x 4.72" (W) x 0.98" (D)
	回転数	600~2200 RPM
	動作音レベル	7.4~35.6 dBA
	定格電圧	12V
	定格電流	0.32A
	最大流量	94CFM
	エア圧	3.53mm/H2O
	コネクタ	4 Pin PWM
ラジエター	寸法	153mm (L) x 120mm (W) x 28mm (H) 6.02" (L) x 4.72" (W) x 1.1" (H)
	材質	アルミニウム
チューブ	長さ	400 mm
	材質	ゴム
適応対象	Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2	



アドレスサブルRGBコントローラ



ARGB ファン




ARGBウォーターブロックカバー

## 製品の特長



ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の单相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。

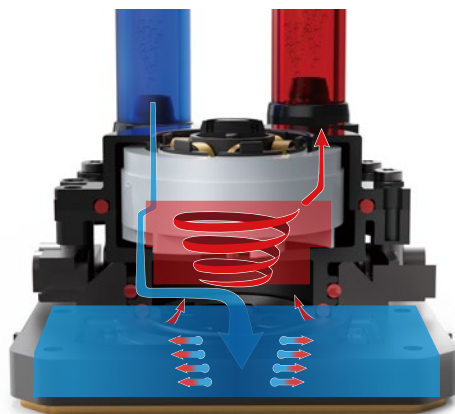

ウォーターブロックには、マルチチャンバー設計のポンプを採用、冷熱チャンネルを独立させて熱漏れを防止、ウォーターブロックから最も効果的に熱を伝搬します。



内蔵PWMファンには、ユニークなリブ付きエッジファンを装備、乱流ノイズを低減させエアフローおよびエア圧が最適化されています。これにより、最少の動作音で最大の性能を実現します。



コンジットゴムチューブはRMA-Aクラスの内層を有し、腐食や熱に優れた耐性を示します。外層にはドイツ製ゴムを採用、傑出した耐候性および耐久性を発揮します。二者は強化ファイバーで編み込まれ、最高100,000回の曲げにも耐える強さを有します。