




2HE-Rackmount-Speichergehäuse mit 12 Schächten für 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Festplatten/-SSDs mit Mini-SAS-HD-SFF-8643-12-Gb/s-Schnittstelle

RM22-312

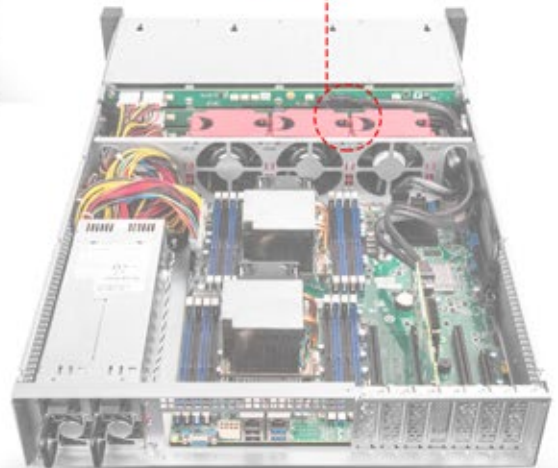

- Backplane unterstützt 12-Port-SAS/SATA-Laufwerke und 12-Gb/s-Mini-SAS-HD-SFF-8643 + SGPIO
- Unterstützt acht 2,5-/3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatten/SSD, hot-Swapping-fähig
- Mit drei PWM-Lüftern, 80 x 38 mm, hot-Swapping-fähig
- Unabhängige Laufwerkstatus-LED
- Unterstützt E-ATX- oder SSI-EEB-Motherboards
- Unterstützt sieben Low-Profile-PCI/PCIe-Steckplätze

Spezifikationen

Modellnummer	SST-RM22-312
Gehäuseformfaktor	2HE
Motherboard	E-ATX / SSI-EEB (12" x 13")
Laufwerkeinschub	Extern 3,5-Zoll- hot-swapping-fähig x 12
Stromversorgung	2HE einzeln oder 2HE redundant (nicht enthalten)
Beschränkungen des CPU-Kühlers	68 mm
Netzanschluss an Festplattenrückplatte	4-poliger Peripheriegeräteanschluss x 2
Kühlsystem	80 x 38 mm PWM-Lüfter x 3 Hot-Swapping-fähig
Erweiterungsschnittstelle	Low-Profile-PCI/PCIe-Erweiterungskarte x 7
I/O-Ports an der Vorderseite	USB 3.1 Gen 1 Typ A x 2 **
Tasten an der Vorderseite	Ein/Aus, Systemrücksetzung
LED-Anzeige	Gehäuse Betriebsanzeigen-LED x 1: Blau Festplattenzugriff x 1: Grün LAN-LED x 2: Grün Festplatteneinschub Festplattenbetriebsanzeige-LED x12: Gelb Festplattenzugriff x 12: Blinkt grün
Festplatten-Rückplatte	12-Port-SAS- / -SATA-zu-Mini-SAS-HD-SFF-8643 x 3 + SGPIO
Festplattenschnittstelle	SAS III / II / I, SATA III / II / I
Hauptblechdicke	1,2 mm
Nettogewicht	10,9 kg
Abmessungen	430 mm (B) x 88,5 mm (H) x 660 mm (T) 25,1 litern



Charakteristisches Äußeres

Die markante Frontplatte verfügt über 12 x Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-Schächte oder 12 x Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-Schächte mit Lenker, die einen einfachen Zugang zu den internen Komponenten ermöglichen.




3.5" x12

OR



2.5" x12

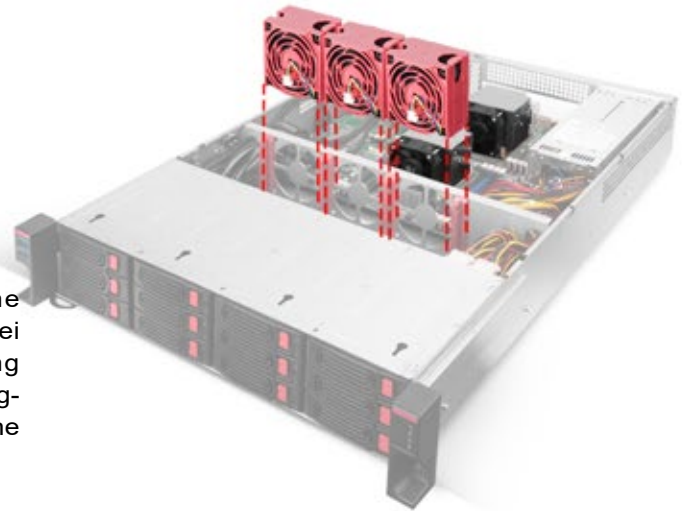

Kühlmöglichkeiten

Das RM22-312 nutzt den typischen von vorne nach hinten gerichteten Luftstrom und ist mit drei zur Erzielung einer schnellen Wärmeableitung entwickelten 80mm x 38mm großen, Hot-Swapping-fähigen PWM-Lüftern ausgestattet, damit sich keine heiße Luft im Inneren ansammelt.



Interne Konfigurationen



E-ATX / SSI-EEB (12" x 13")



68mm



2U single or 2U redundant

Kompatibilität mit Gleitschienen

Reservierte Montagelöcher für Gleitschienen, die mühelos installiert werden können. Kann mit Schiene RMS03-26 verwendet werden.

