



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Rackmount Server

Telaio rackmount server di
archiviazione, 3U, **16**
alloggi, 3,5" hot-swap




■ Supporto Backplane per 16 porte unità
SAS/SATA e 4x SFF8087 con SGPIO

■ Include quattro ventole PWM hot-swap
80 x 38 mm

■ Supporto di schede madre E-ATX o
SSI-EEB

■ Supporto di 7x alloggi PCI/PCIe a
profilo standard

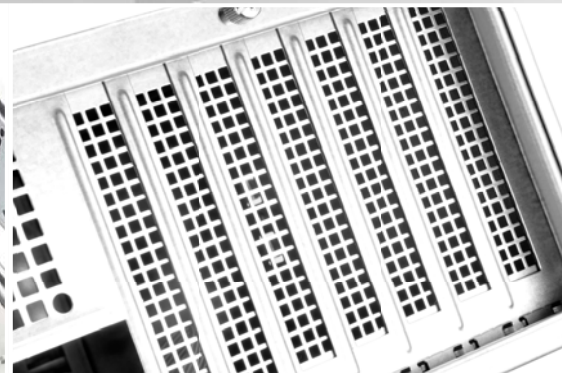

HEADQUARTERS

12F., NO.168, Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.
Tel: +886-2-8228-1238
Fax: +886-2-8228-7123

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,
CA 91710, USA
Tel: +1-909-465-9596
Fax: +1-909-465-9596

EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg
Germany
Tel: +49-40-675931-0
Fax: +49-40-675931-66

Modello nr. SST-RM316

www.silverstonetek.com

Rackmount Server

Telaio rackmount server di archiviazione, 3U, 16 alloggi, 3,5" hot-swap

RM316

Introduzione

RM316 SilverStone è un telaio server di archiviazione con prestazioni superiori progettato per l'ambiente di storage professionale. È dotato di cassetto hard drive ad incastro e di gruppo ventola hot-swap con supporto di schede madre di dimensioni fino a Extended ATX e SSI-EEB. Ci sono anche supporti flessibili per accomodare più alimentatori ridondanti del server e guide* ergonomiche ad incastro progettate per una facile integrazione nel rack. Con un pacchetto complessivo progettato per massimizzare l'efficienza, la flessibilità e la durata, RM316 è un'ottima scelta per professionisti o per i centri di dati tecnici che cercano di costruire un server di archiviazione.

* Si adattano ai binari di scorrimento ad incastro – RMS02

Specificazioni

Modello nr.	SST-RM316	Porte I/O frontali	USB 2.0 x 2
Form factor telaio	3U	Tasti frontali	Accensione/spegnimento, ripristino del sistema, ripristino allarme
Scheda madre	E-ATX / SSI-EEB (12"x13")	Indicatori	Stato alimentazione x 1, attività HDD x 1, attività LAN x 2, guasto ventola x 1, surriscaldamento x 1
Alloggi unità	Esterno 3,5" hot-swap x 16 Interno ODD slim x 1, 2,5" x 1	Backplane HDD	16 porte SAS/SATA a 4x SFF8087 con SGPIO
Alimentatore	2U Singolo o ridondante (non incluso)	Spessore del metallo	1.2mm
Sistema di raffreddamento	4x ventole PWM hot-swap 80 x 38 mm	Peso netto	15Kg
Alloggio d'espansione	7x alloggi PCI/PCIe a profilo standard	Dimensioni	438.5mm (M) x 131mm (H) x 660mm (D)

Prodotti SilverStone raccomandati



RMS02

Tool-less ball bearing sliding rail kit



G11306580

Chassis intrusion cable



ECS01

LSI 9261-8i MegaRAID with dual SFF-8087



ECS02

LSI 9211-8i HBA with dual SFF-8087



PSU support list, please refer to official website.

www.silverstonetek.com