



RM41-506

4U 6 ベイ 5.25 " ラックマウントサーバーシャーシ



- ・最大 SSI-CEB のマザーボードに対応
- ・標準プロファイル PCI / PCIe x 7 スロットに対応
- ・6 基の 5.25" ドライブベイにより、フレキシブルな 5.25" デバイスのインストールに対応
- ・5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 インタフェース、USB 2.0 / 1.1 と下位互換性あり
- ・レールスライド設置が容易な取り付け用穴加工済み（レールスライドは別売）

製品仕様

モデル No.	SST- RM41-506
ケースのフォームファクター	4U
マザーボード	CEB (12" x 10.5"), ATX (12" x 9.6"), Micro ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7")
ドライブベイ	外側 5.25" ドライブベイ x 6 内側 4 x 3.5" インチ、 2 x 2.5 " (最大 15mm までサポート) 1 x 2.5 " インチ (15mm までサポート) またはスリム光学 (12.7mm)
冷却システム	フロント 80 x 25mm ファン x 1 (ファンは含まれていません) 後部 80 x 25mm ファン x 2
電源	PS2 / ATX / ミニリダンダント (対応最大長 160mm)
拡張カード Card	最大長 200mm (7.9") 互換
CPUクーラーの限度	148mm
拡張スロット	標準プロファイル PCI / PCIe x 7
フロント I/O ポート	USB 3.1 Gen1 Type-A x 2
フロントボタン	電源オン / オフ、システムリセット
LED インジケーター	電源ステータス x 1, HDD アクセス x 1, LAN アクセス x 2
材質	SGCC
金属厚さ	1.2mm
重量	9.7 kg
寸法	430mm (W) x 176mm (H) x 446mm (D)



ストレージ装置性能

オプションの 5.25 インチストレージデバイスをサポート:
FS204, FP510, FS305, FS305-12G

ストレージベイ

5.25"/3.5"/2.5" ハードディスクドライブおよびスリム光学ドライブ対応を含め、幅広いハードディスクドライブオプションが可能です。



内部構成



7.87" (200mm) の長い拡張カードに対応




ATX (PS2) / ミニ冗長をサポート



最大 SSI-CEB (12" x 10.5") マザーボードをサポート

冷却性能

典型的なフロント～背面方向のエアフローを利用した RM41-506 には、給排気用に 80mm PWM ファン 2 基を装備、熱を素早く放散して内部に高温空気が蓄積されないようになっています。

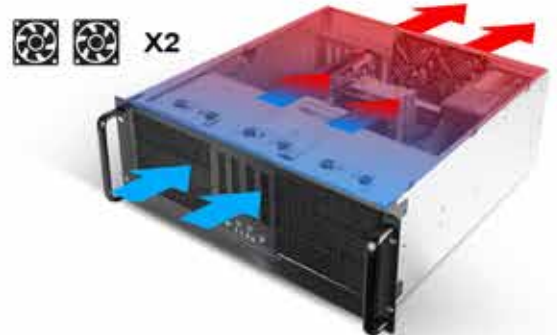

スライドレール互換性

予備の取り付け孔により、スライドレールが容易に設置可能です。RMS06-22 レールが利用できます。