



SILVERSTONE

# SOB03

9.5mm スリム型  
スロットローディング  
8x Blu-rayドライブ



- Blu-ray / DVD / CD 読み書き
- 便利なスロットローディング設計
- 9.5mm または 12.7mm 高スロット用のフロントベゼル 2 枚同梱
- スリム光学ドライブ用のケース装着要件に合わせた設計

## 製品仕様


モデル No.	SST-SOB03	
電源要件	DC 5V ± 0.25V, 1800mA (Max.)	
最大書き込み速度	CD-R :	Max.24X CAV
	CD-RW :	4X CLV
	High Speed CD-RW :	10X CLV
	Ultra Speed CD-RW :	サポートしていません
	DVD-R :	Max.8X CAV
	DVD-R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD-RW :	Max.6X Zone CLV
	DVD+R :	Max.8X CAV
	DVD+R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD+RW :	Max.8X Zone CLV
	DVD-RAM	3X-5X PCAV ( 4.7GB)
	BD-R (SL/DL)	Max.6X CAV
	BD-RE (SL/DL)	2X CLV
	BD-R (TL/QL)	2X CLV
	BD-RE (TL)	2X CLV
最大読み出し速度	DVD-ROM	8x CAV
	CD-ROM	24x CAV
	BD-ROM	2.0x CLV(for Video) / Max 6X CAV(for Data)
インタフェース	SATA インターフェイス (150 Mbyte/s).	
バッファメモリ	2MB.	
電源	PC 電源からの 5V DC	
アクセス速度	CD-ROM	180ms (Typ.)
	DVD-ROM SL	190ms (Typ.)
	BD-ROM SL	300ms (Typ.)
イジェクト	ソフトイジェクト	
温度	動作保証 : 5~50 °C 非動作時 : -20~60°C	
湿度	動作保証 : 10~80% RH 非動作時 : 5~90% RH	
MTBF	60,000hr (Duty : 20%)	
重量	140 ± 10g	
サイズ	128mm (W) x 9.5mm (H) x129mm (D) (フロントベゼルなし)	
註記	8cm Media : サポートしていません	

### 注意 :

操作マニュアルに記載されていないコントロール、調節、手順による使用はレーザー照射のリスクを伴います。レーザー光に曝されないよう、ユーザーによる製品の分解はおやめください (レーザー光線は目に有害)。



Blu-ray / DVD / CD 読み書き

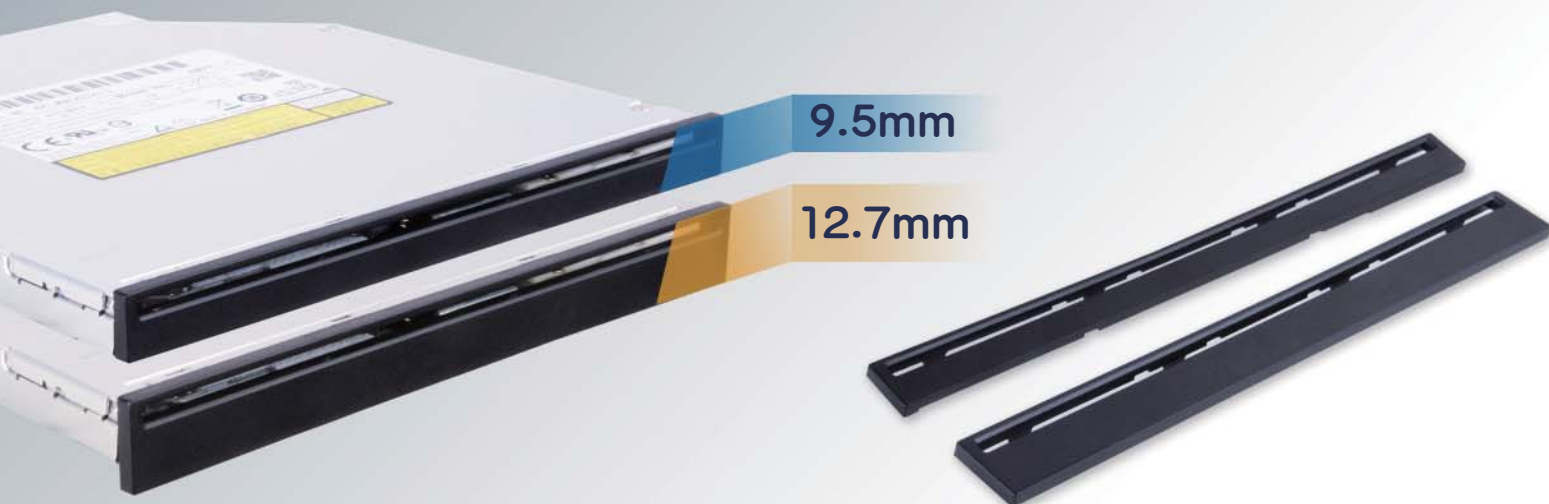

9.5mm または 12.7mm 高スロット用のフロントベゼル  
2 枚同梱

スリム光学ドライブ用のケース装着要件に合わせた設計



Milo 10