



SILVERSTONE

# SX700




必要な全てを満たす電源

## 700W

## 製品仕様

型番	SST-SX700-PT				
最大 DC 出力	700W				
負荷範囲	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
最大電流(A)	22A	22A	58.4A	2.5A	0.3A
+3.3V & +5Vコンバイン	110W				
+12V コンバイン	700W				
入力電圧	90V ~ 264V				
効率	20% ~ 100% 負荷87% ~ 90%				
MTBF	100,000 時間				
コネクタ	1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm) 1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm) 1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm) 2 x 8/6ピンPCIEコネクタ (400mm / 150mm) 2 x 8/6ピンPCIEコネクタ (550mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 100mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)				
冷却システム	シングル92mm FDBファン				
フォームファクタ	SFX				
認証	80 PLUS Platinum				
重量	0.96 Kg				
寸法	125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)				

# 製品の主な特徴

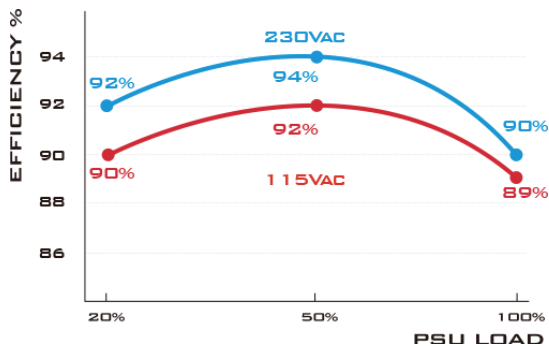



## 80 PLUS Platinum 認証による高効率

80 PLUS Platinumレベルの効率のために設計されており、無駄な熱を削減し、電気を節約します




## 強力なシングル+ 12Vレール設計

強力なシングル+ 12Vレール設計で、将来のハイエンド部品のアップグレードやオーバークロックに最適です

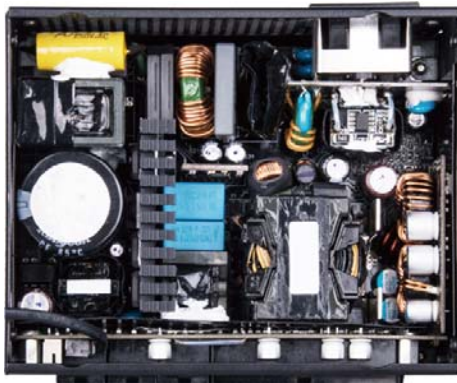

## 全ての日本のコンデンサ

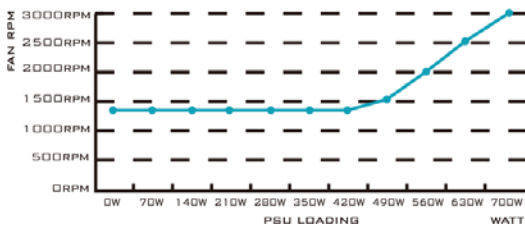


## 92mm FDBファンは

内蔵の92mm FDBファンは、優れた通気性と低ノイズを備え、家庭やオフィスでの静かな使用に最適です

# 製品の主な特徴



8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector x 2



## 100%モジュラーケーブル設計により

100%モジュラーケーブル設計により、ケーブルを配線して縛った状態で簡単に取り外すことができます

**±5%**




**±3%**



## 安定度±3%

安定度±3%、低リップル&ノイズ性能



## SilverStoneのフレキシブルフラットケーブルは

SilverStoneのフレキシブルフラットケーブルは、ケーブルの折り畳みと管理をより緊密にするための柔軟性がはるかに高くなっています



## サポートSFXフォームファクタ

125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)