





**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

## Pad termico SSD M.2

# TP01-M2




- Efficiente pad termoconduttivo per la riduzione della temperatura
- Supporta SSD M.2 fino a 110 mm di lunghezza
- Sicuro e facile da utilizzare



Sicuro e facile da utilizzare



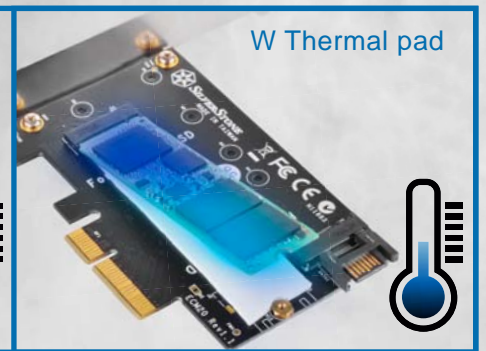

Prima (nessun pad termico):  
86 gradi Celsius (186,8 gradi Fahrenheit)



Dopo (con pad termico):  
71,4 gradi Celsius (160,52 gradi Fahrenheit)

## Specifiche

Modello nr.	SST-TP01-M2	Spessore pad termico	 0,5mm  1,5mm
Colore	Blu	Peso netto	2,75g (0,5mm spessore) 7,2g (1,5mm spessore)
Materiale	Silicone	Dimensioni	20mm (L) x 0,5mm (A) x 100mm (P) 20mm (L) x 1,5mm (A) x 100mm (P)
Supporto lunghezza M.2	≤ 110mm		
Conduttività termica	4 W/m.k		
Temperatura operativa	-40°C ~ 200°C		

\* Questo prodotto può essere utilizzato solo in una scheda adattatore M.2 / scheda madre con un'altezza del connettore inferiore a 4 mm

\*\* Include due pad termici di diverso spessore. Per SSD M.2 a lato singolo (nero piatto senza componente), utilizzare un pad da 0,5 mm (entrambi i lati con componenti), utilizzare un pad da 1,5 mm; per SSD M.2 a lato doppio

\*\*\* Se un gommino non è abbastanza spesso nel contatto con l'SSD M.2 e la scheda madre o la scheda adattatore, si devono fissare insieme con cura entrambi i gommini inclusi nel kit TP01-M2 (assicurarsi di evitare bolle d'aria tra di essi). L'obiettivo è creare uno spessore sufficiente per consentire contatti solidi in modo che il calore dall'SSD M.2 possa essere trasferito attraverso la scheda madre o la scheda adattatore

### Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

### Europe

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de