

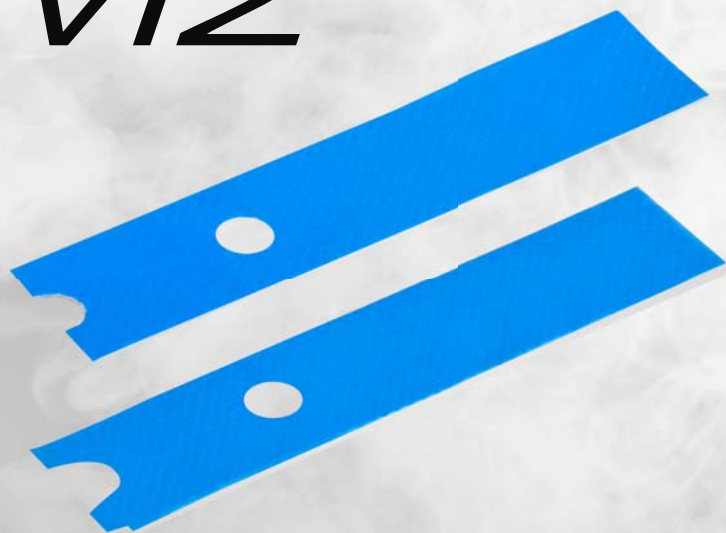




SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

M. 2 SSD放熱パッド

TP01-M2



- 効率的な熱伝導パッドで温度を低下
- 最長110mmのM. 2 SSDに対応
- 貼るだけ簡単サーマルパッド



貼るだけ簡単サーマルパッド





装着前（放熱パッドなし）：
86°C (186.8°F)



装着後（放熱パッドあり）：
71.4°C (160.52°F)

製品仕様

型番	SST-TP01-M2	放熱パッド厚	 0.5mm  1.5mm
カラー	ブルー	実重量	2.75g (0.5mm厚)
材質	シリコーン	寸法	7.2g (1.5mm厚)
M. 2対応長さ	≤110mm		20mm (W) x 0.5mm (H) x 100mm (D)
熱伝導性	4W/m. k		20mm (W) x 1.5mm (H) x 100mm (D)
動作温度	-40° C ~ 200° C		

* 当製品は、コネクタ高が4mm以内のM. 2アダプタカード / マザーボード にも使用可能です。

** 厚さの異なる2枚の放熱パッドが付属しています。片面M. 2 SSD（背面にコンポーネントなし）には1.5mmのパッド、両面M. 2 SSD（両面にコンポーネント）には0.5mmパッドをご使用ください。

*** M. 2 SSDがマザーボードやアダプタカードとの接触を保つのに、1枚のパッドでは厚さが不十分である場合は、TP01-M2キットに付属のパッド2枚を慎重に粘着させます（2枚の間に気泡が入らないようご注意ください）。この目的は、M. 2 SSDの面をきちんと接触させて、マザーボードやアダプタカードに熱が逃げるようにすることです。

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

株式会社SILVERSTONE JAPAN

245-0064神奈川県横浜市戸塚区影取町1772番地2
Tel: 045-392-9988 / FAX : 045-392-9988
平日月~金 09:30~18:30（日本標準時間）
For sales and purchasing: sales_jp@silverstonetek.co.jp