



## Série Gemini GM400 1U Bronze

1U d'alimentation redondant 400 W Cybenetics Bronze



# 400W








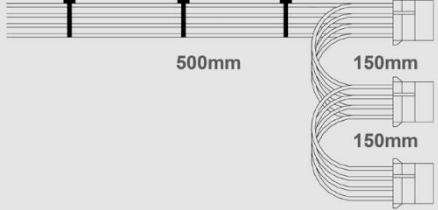

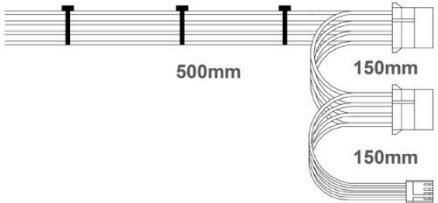











- Sortie d'alimentation entièrement continue 400+400 W 24h/24 et bonnes performances de fonctionnement à 45 °C
- Facteur de forme redondant 1U de 106 mm (L) x 41.5 mm (H) x 260 mm (P)
- Configuration redondante 1 + 1
- Design permettant l'échange à chaud
- Poignées latérales facilitant l'extraction
- Une solidité à la mesure du leader du marché

### Spécifications

<b>Numéro de produit</b>	SST-GM400-1UB
<b>Couleur</b>	Argent
<b>MTBF</b>	100,000 heures
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ~ 45°C
<b>Système de refroidissement</b>	Ventilateurs DC de 40 mm
<b>Niveau sonore</b>	52 dBA
<b>Protections</b>	Protection contre les surcharges Protection contre le survolage Protection contre le sous voltage Protection contre les courts-circuits
<b>Connecteurs</b>	1 x connecteur 24 / 20-Pin pour carte mère 1 x connecteur 4-Pin EPS / ATX 12V 1 x connecteur 8-Pin EPS / ATX 12V 3 x connecteurs SATA 5 x connecteurs 4-Pin AUX 1 x connecteur 4-Pin pour lecteur de disquette 1 x 2-Pin +5V TTL connecteur de signal 1 x LED d'alimentation marron / blanc 1 1 x LED d'alimentation rouge / blanche 2 1 x LED d'alimentation verte / blanche / système modulaire
<b>Dimensions</b>	123mm (L) x 41.5mm (H) x 270mm (P) (Boîtier sans support) 106mm (L) x 41.5mm (H) x 260mm (P) (Boîtier avec support, sans poignée) 50mm (L) x 40mm (H) x 220mm (P) (Modulaire uniquement sans poignée)



## Connectors / Cable

Photo	Type	Connector quantity per cable	Cable quantity	Length
	24 / 20-Pin motherboard connector	1	1	 500mm
	CPU 8P connector	1	1	 500mm
	CPU 4P connector	1	1	 500mm
	Peripheral 4P connector	3	1	 500mm 150mm 150mm
	Peripheral 4P connector	2	1	 500mm 150mm 150mm
	4P Floppy connector	1		
	SATA connector	3	1	 500mm 150mm 150mm
	power 1 LED connector	1	1	BROWN / WHITE  900mm
	power 2 LED connector	1	1	RED / WHITE  900mm
	power / modular system LED connector	1	1	GREEN / WHITE  900mm
	2-Pin +5V TTL signal connector	1	1	Power Module/System Status LED TTL Signal Cable  900mm