



RM43-320-RS

미니-SAS HD SFF-8643 12 Gb/s 인터페이스를 지원하는
4U 20-베이 2.5" / 3.5" HDD / SSD 랙마운트 저장장치 새시



- 20 포트 SAS / SATA 드라이브와 12 Gb/s 미니-SAS HD SFF-8643 + SGPIO 를 위한 백플레인 지원
- 20 개의 2.5"/3.5" SAS/SATA HDD/SSD 핫 스왑 트레이 지원
- 간편한 서버 랙 통합을 위한 볼 베어링 슬라이딩 레일 포함 핫스왑이 가능한 3 개의 120mm x 38mm PWM 팬 기본 제공
- 랙 캐비닛에 새시를 편리하게 고정하기 위한 자동 잠금 손잡이
- ATX(PS2)/미니 리던던트 파워 서플라이 지원*
- E-ATX 또는 SSI-EEB 마더보드 지원
- 표준 프로파일 PCI / PCIe x 7 슬롯 지원
- 독립된 드라이브 상태 LED

사양


모델 번호	RM43-320-RS	
새시 폼 팩터	4U	
메인보드	SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
드라이브 베이	외부	3.5" 핫스왑 x 20 슬림 광학 드라이브 x 1 (최대 12.7mm)
	내부	2.5" x 2 (최대 15mm)
냉각 시스템	후면	80mm 팬 슬롯 2 개
	내부	핫 스왑이 가능한 120 x 38mm PWM 볼 베어링 팬 x 3 개
전원 공급장치	ATX (PS2) / 미니 리던던트*	
CPU 쿨러의 한계	148mm	
HDD 백플레인 파워 커넥터	4 핀 주변기기 x 10	
확장 슬롯	표준 프로파일 PCI / PCIe x 7	
전면 I/O 포트	USB 2.0 x 1, USB 3.1 Gen 1 Type-A x 1**	
전면 버튼	電源開 / 關, 系統重置	
LED 표시등		LED x 1: 청색
	새시 파워	HDD 액세스 x 1: 녹색 LAN LED x 2: 녹색
	HDD 트레이	HDD 파워 LED x 20: 노란색
		HDD 액세스 x 20: 깜박이는 녹색
HDD 백플레인	20 포트 SAS / SATA to Mini-SAS HD SFF-8643 x 5 + SGPIO	
HDD 인터페이스	SAS III / II / I, SATA III / II / I	
금속 두께	1.0mm ~ 1.2mm	
레일 슬라이딩	지원되는 최대 무게	80 kg
	랙 캐비닛 장착 홀 거리 (최소. ~최대.) 순 중량	663mm ~ 915mm ±3mm 2.48 kg
순 중량	16.2 kg	
치수	442mm (W) x 175mm (H) x 660mm (D) 51.1 리터	

* 미니 리던던트 PSU 의 장착 홀이 RM43-320-RS 후면 패널의 장착 홀과 맞는지 확인하여 주십시오. (아래의 다이어그램을 참고하십시오)

** RM43-320-RS 의 USB 내장 케이블의 길이는 800mm 이며, USB 3.1 포트에 외장 케이스를 연결할 경우, 성능 저하를 막기 위해 더 짧은 케이스를 사용하실 것을 권장합니다.



Mini Redundant PSU Mounting hole pattern

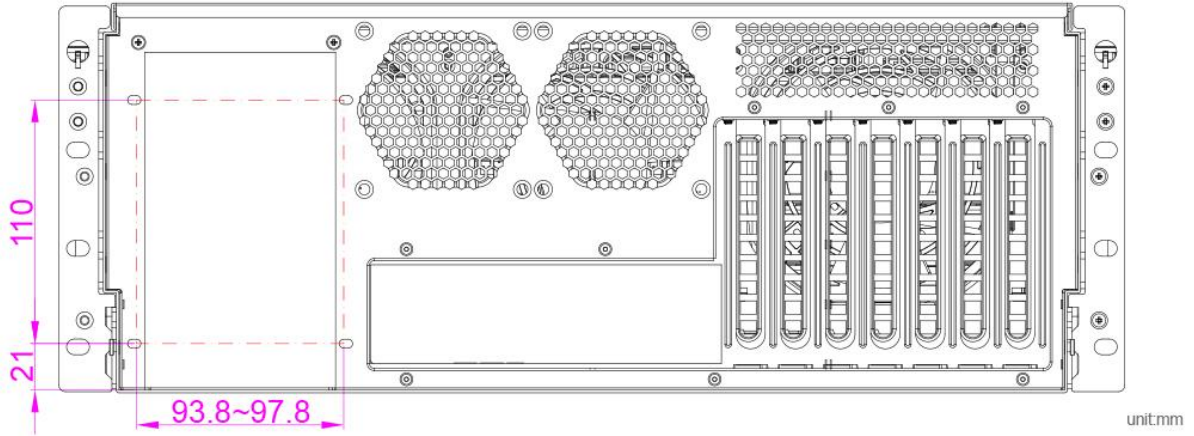

우수한 냉각 성능

전면에서 후면으로의 전형적인 공기 흐름을 활용하고 있는, RM43-320-RS 는 핫 스왑이 가능한 3 개의 120mm x 38mm 규격의 PWM 팬을 기본 포함하고 있으며, 이로 인해 내부의 뜨거운 공기가 외부로 신속하게 배출되어 쿨링 성능이 매우 뛰어납니다



간편한 서버 랙 통합

RM43-320-RS 는 추가 구매 없이 새시를 서버 랙에 고정할 수 있게 하는 슬라이딩 레일 키트가 기본 제공됩니다

