TX700 Gold
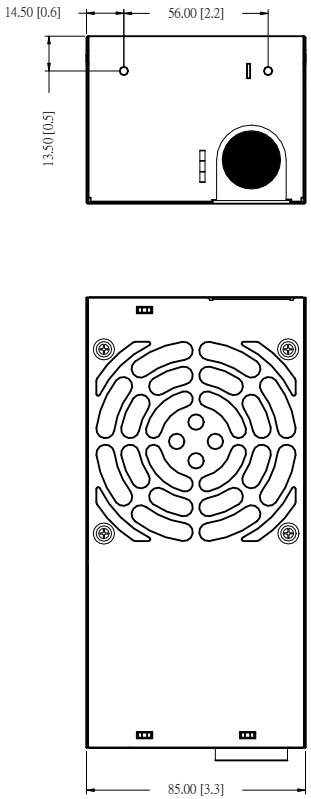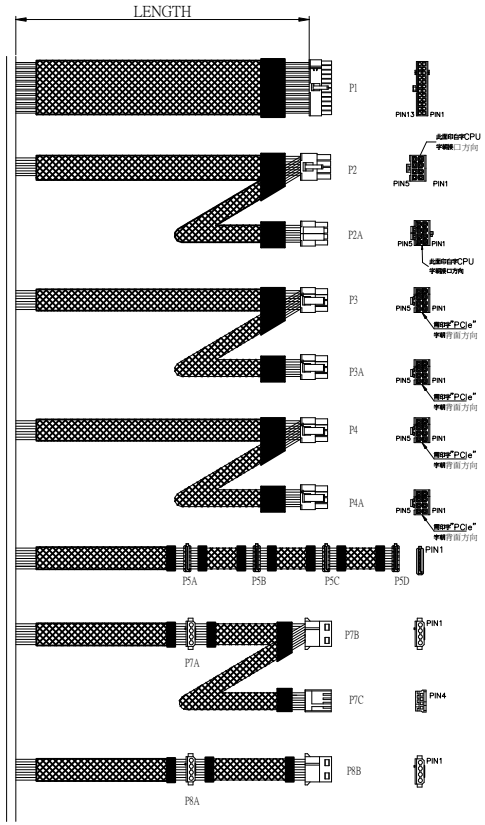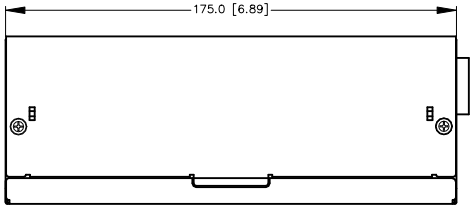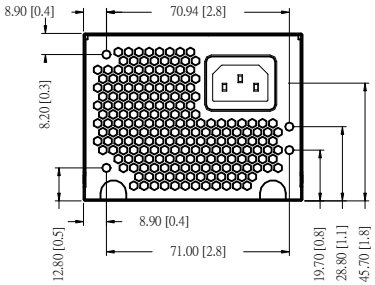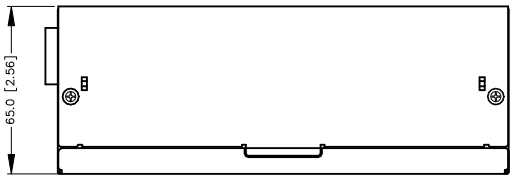
CONN	PIN	COLOR	OUTPUT	WIRE AWG	LENGTH (mm)
P1	1	ORANGE	+3.3V	18	350±25
	2	ORANGE	+3.3V		
	3	BLACK	GND		
		BLACK	GNDs	22	
	4	RED	+5V	18	
	5	BLACK	GND		
	6	RED	+5V		
	7	BLACK	GND		
	8	GRAY	PG	22	
	9	PURPLE	+5VSB	18	
	10	YELLOW	+12V		
	11	YELLOW	+12V		
	12	ORANGE	+3.3V		
	13	ORANGE	+3.3V		
		ORANGE	+3.3Vs	22	
	14	BLUE	-12V	18	
	15	BLACK	GND		
	16	GREEN	PS-ON	22	
	17	BLACK	GND	18	
	18	BLACK	GND		
	19	BLACK	GND		
	20	NC	NC		
	21	RED	+5V		
		RED	+5Vs	22	
	22	RED	+5V		
	23	RED	+5V		
	24	BLACK	GND		
P2	1	BLACK	GND	18	450±25
	2	BLACK	GND		
	3	BLACK	GND		
	4	BLACK	GND		
	5	YELLOW	+12V		
	6	YELLOW	+12V		
	7	YELLOW	+12V		
	8	YELLOW	+12V		
P2A	1	BLACK	GND		150±12
	2	BLACK	GND		
	3	BLACK	GND		
	4	BLACK	GND		
	5	YELLOW	+12V		
	6	YELLOW	+12V		
	7	YELLOW	+12V		
	8	YELLOW	+12V		
P3 P4	1	YELLOW	+12V		350±25
	2	YELLOW	+12V		
	3	YELLOW	+12V		
	4	BLACK	GND		
	5	BLACK	GND		
	6	BLACK	GND		
	7	BLACK	GND		
	8	BLACK	GND		
P3A P4A	1	YELLOW	+12V		150±12
	2	YELLOW	+12V		
	3	YELLOW	+12V		
	4	BLACK	GND		
	5	BLACK	GND		
	6	BLACK	GND		
	7	BLACK	GND		
	8	BLACK	GND		
P5A	1	YELLOW	+12V		350±25
	2	BLACK	GND		
	3	RED	+5V		
	4	BLACK	GND		
	5	ORANGE	+3.3V		
P5B P5C P5D	1	YELLOW	+12V		150±12
	2	BLACK	GND		
	3	RED	+5V		
	4	BLACK	GND		
	5	ORANGE	+3.3V		
P7A P8A	1	YELLOW	+12V		350±25
	2	BLACK	GND		
	3	BLACK	GND		
	4	RED	+5V		
P7B P8B	1	YELLOW	+12V		150±12
	2	BLACK	GND		
	3	BLACK	GND		
	4	RED	+5V		
P7C	1	RED	+5V	22	
	2	BLACK	GND		
	3	BLACK	GND		
	4	YELLOW	+12V